ROTHSCHENK	**P R Ü F Z E R T I F I K A T**	EUROSAFE global transport safety
Version: 02	**Ladeeinheitenbildung von 2 x 216,5 l Metall-Spundfass auf CP 2/Euro-Palette Doppelfass-Sicherungsband (PES)**	Prüfbericht Nr. Labor: KA64337

EUROSAFE Zertifikatsnr.	2017-01-002	**Prüfort:**	Sünna; Labor DuoLab	**Prüfdatum:**	05.12.2016
Auftraggeber	G&H GmbH Rothschenk	**Anwesende Personen**	Dipl. Ing. Gräfe / Duolab ö.b.u.v. Sachverständiger Neumann/EUROSAFE Auftraggeber war bei Prüfungen anwesend		

1. Dynamische Horizontalprüfung für die Belastungen im Straßen-, Schienen- und Seeverkehr:
Prüfumfang EUMOS 40509:2012 - Verweilzeit Lastwechsel 300 - 500 ms: Die Ladeeinheiten werden den horizontal wirkenden Kräften in beiden Richtungen (längs/quer) mit 0,8 g mehrfach (3 mal) hintereinander ausgesetzt.

Abb.1: Prüfung mit 0,8 g quer zur Fahrtrichtung

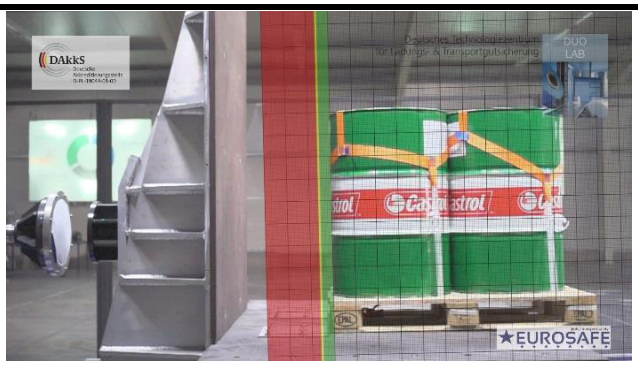

Abb.2: Prüfung mit 0,8 g in Fahrtrichtung

Prüfobjekt: 2 x 216,5 l / 55 Gal. Metall-Spundfass - diagonal versetzt positioniert auf CP-2-Holzpalette
Kennzeichnung: UN 1A1 / X 1.6 / 250 und UN 1A2 / X 1.6 / 250 (darf abweichend sein - Zertifikat bezieht sich auf die Gebindeabmessungen)
LE-Bildung: PES-Band mit einer Reißfestigkeit > 2500 daN, vernäht, vertikal verzurrt mit 2 Stück Umreifungsband PES-Band, mittig angebracht, 19 mm breit, 18 Fäden, Reißfestigkeit > 475 daN, Bruchdehnung > 12 % (Einsatz weiterer vergleichbarer und höherwertiger Vertikalbänder ist möglich). Die aufzubringende Vorspannkraft an den Vertikalbändern beträgt pro Seite mindestens 100 daN. Die Positionen der Bänder ist entsprechend der Skizze auf Seite 2 zu beachten! Die fachgerechte Anwendung der PES-Bänder ist durch eine Unterweisung sicher zu stellen.
Palettenausführung: CP 2 = 80 x 120 cm, **Gesamtgewicht Palette:** ca. 440 kg, Füllgewicht Fass**:** 2 x 208 kg
Ladungssicherung der Paletten auf Transportmittel: Die Ladeeinheiten sind auf Straßenfahrzeugen und im Container ausreichend gegen Verrutschen durch kraft- oder formschlüssge Maßnahmen zusätzlich zu sichern.

Unterschrift / Stempel:

Verpackung und Ladungssicherung
Euro Zert Certification
Überwacht durch: SVG Euro-Zert GmbH
Wolfgang Neumann
DIN EN ISO/IEC 17024:2012
ZN-2012-05-07-0253
Gültig bis 08/2027
Personenzertifizierter Sachverständiger

Wolfgang Neumann

Datum Zertifikatsaustellung:

07.07.2023

Ort:
Am Germanenring 30
D-63486 Bruchköbel

ROTHSCHENK

PRÜFZERTIFIKAT

EUROSAFE global transport safety

Version: 02	**Ladeeinheitenbildung von 2 x 216,5 l Metall-Spundfass auf CP 2/Euro-Palette Doppelfass-Sicherungsband (PES)**				Prüfbericht Nr. Labor: KA64337
EUROSAFE Zertifikatsnr.	2017-01-002	**Prüfort:**	Sünna; Labor DuoLab	**Prüfdatum:**	05.12.2016

Abb. 1

Abb. 2

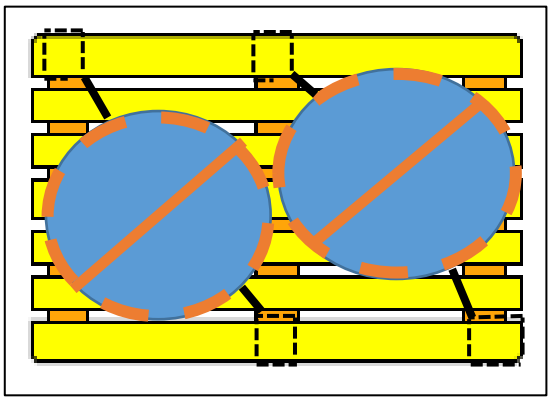

Die richtige Anbringung der PES-Bänder ist dringend zu beachten. Die Fässer bleiben auch nach 3 x 0,8 g Belastung längs und quer positioniert in ihrer Ausgangsposition. Wichtig hierbei ist, dass der Steigungswinkel des PES-Bandes zwischen Fass und Palette möglichst groß gehalten wird.

Positionierung der PES-Bänder nach Unterweisung . ☑

Prüfer Gesamt-system:	EUROSAFE GmbH Wolfgang Neumann	**Prüfer: Prüfanlagen**	Dipl.Ing. Gräfe / DuoLab
Zertifizierungsnummer Sachverständiger:	Personenzertifizierter Sachverständiger gemäß DIN EN ISO/IEC 17024:2012, (Zertifikatsnummer ZN-20120507-0253 gültig bis 08/2027) für den Straßen,-Schienen-, und Seeverkehr (einschließlich Gefahrgüter) für Ladungssicherung, Verpackung	**Zertifizierungs-nummer Prüfanlage:**	DIN EN ISO/IEC 17025:2005 DAKKS-Reg.Nr. D-PL-19044-01-00

Unterschrift / Stempel:

Wolfgang Neumann

Verpackung und Ladungssicherung
Euro Zert Certification
Überwacht durch: SVG Euro-Zert GmbH
Wolfgang Neumann
DIN EN ISO/IEC 17024:2012
ZN-2012-05-07-0253
Gültig bis 08/2027
Personenzertifizierter Sachverständiger

Datum Zertifikatsaustellung:
07.07.2023

Ort:
Am Germanenring 30
D-63486 Bruchköbel

© Das Duplizieren, Kopieren und Verwenden dieses Zertifikates ist nur dem Auftraggeber erlaubt. Jede weitere Verwendung durch Dritte ist untersagt. Jeder Missbrauch führt zur Strafanzeige. Das Zertifikat ist spätestend nach 3 Jahren durch die EUROSAFE GmbH zu überprüfen und die Einhaltung ggf. zu überwachen. Das Dokument unterliegt den QM-Richtlinien der EUROSAFE GmbH. Somit ist jede Änderung mitzuteilen.